


领普Q3墙壁开关 (WiFi)

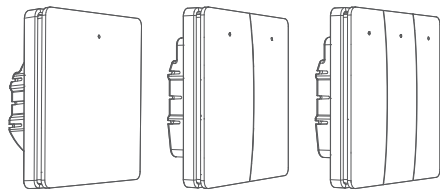


(单键开关)

(双键开关)

(三键开关)

Q3D-TY领普Q3墙壁开关 (WiFi) 是一款支持领普自发电开关控制和智能生活控制的智能开关。同时内置了领普射频模块与涂鸦WiFi模块, 使得其既可以通过领普自发电无线开关进行遥控, 也可以通过接入智能生活平台, 通过智能生活APP控制、百度小度控制, 天猫精灵控制, 或与其他设备进行联动。

了解LED指示灯含义



各个状态变化下LED状态:

①	WiFi等待配网 (自动发现模式) (若还未连接过WiFi, 则上电3分钟内默认处于该状态)	所有橙色指示灯快闪 on 0.1s off 0.2s
②	WiFi等待配网 (手动添加模式)	所有橙色指示灯慢闪 on 1.5s off 1.5s
③	WiFi连接中	所有蓝色指示灯快闪 on 0.1s off 0.2s 掉线3min后关闭指示灯闪烁
④	WiFi已成功连接至路由器	指示灯不闪烁, 用于指示开关状态
⑤	WiFi关闭 (处于等待配网状态3分钟未配网则进入WiFi关闭状态)	指示灯不闪烁, 用于指示开关状态
⑥	固件升级中	所有橙色指示灯慢闪 on 0.2s off 0.8s

安装步骤概览

墙壁开关的安装步骤:



- ① 安装接线。
上电后设备将自动处于“等待配网”状态
- ② 安装智能生活APP (已安装则跳过)
- ③ 智能生活APP自动发现并添加
- ④ Enjoy it

如您还购买了领普的自发电无线开关:

- 参考“配对自发电无线开关”配对遥控;

①安装接线

安装方式: (注意: 安装前确保电闸已关闭! 严禁带电操作!)

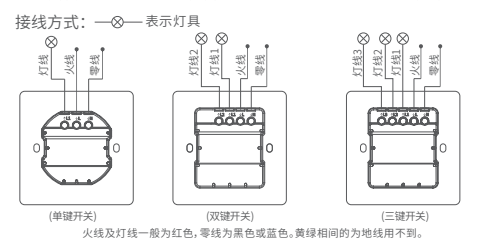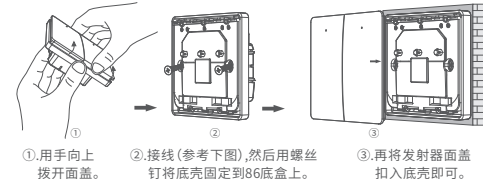

火线及灯线一般为红色, 零线为黑色或蓝色。黄绿相间的为地线用不到。

②安装智能生活APP (已安装则跳过)

本产品已接入智能生活, 可以通过智能生活APP或百度小度控制, 天猫精灵控制, 并与其他接入智能生活的智能设备互联互通。

若未安装智能生活APP, 扫描下方二维码下载智能生活APP, 或者在应用商店搜索“智能生活”下载



(智能生活APP下载)

③智能生活APP添加设备

添加设备


自动配网模式	手动配网模式
新出厂开关 (之前未连接过WiFi), 上电将自动处于配网状态 (橙色LED快闪), 即“自动发现”模式, 具体操作方式如下: ① 打开智能生活APP, 点击界面中间“添加设备”或右上角的“+”号进入; ② 进入之后您可以直接选择“自动发现”, 进行扫描; ③ 找到设备后, 点击“下一步”>“完成”即可添加成功。	如果一直扫描不到, 可尝试重置WiFi, 进行手动添加 (橙色LED慢闪), 即“手动添加”模式, 具体操作方式如下: ① 选择“手动添加”>“电工”>“开关 (Wi-Fi)”; ② 进入之后点击“配网模式”选择“热点配网”, 然后点击“确认指示灯在慢闪” (查看开关是否在慢闪橙色灯); ③ 进入之后输入自家wifi密码之后确认->“去连接”>选择“SmartLife_XXXX”; ④ 返回即可自动连接, 直至“添加成功”, 点击“完成”即可添加成功。

重置WiFi

如果上电超过3分钟未配网WiFi已经关闭, 或家中WiFi信息发生变化时, 可以手动重置WiFi, 使其重新进入“等待配网”状态, 重新添加到智能生活 账户中。

- 在1秒内快速操作任意键连续5次。墙壁开关所有指示灯先亮起, 此时输出保持为打开状态不受按键控制 (持续时间约3-10秒), 然后指示灯开始闪烁, 表示进入了“等待配网状态”。此时使用智能生活APP可以重新搜索到该设备;
- 每次wifi重置会切换配网模式, “自动配网模式”和“手动配网模式交替”:
若处于自动配网模式, 指示灯快闪;
若处于手动配网模式, 指示灯慢闪。

④Enjoy it




通过智能生活APP控制开关及查看状态
具体界面及细节可能因APP版本不同而有所区别

通过设置墙壁开关的房间和名称
用百度小度进行语音控制, 比如:
小度小度, 打开客厅大灯~
或
用天猫精灵进行语音控制, 比如:
天猫精灵, 打开客厅大灯~


配对自发电遥控开关

本墙壁开关可以搭配领普的自发电无线开关使用, 实现遥控 (双控)

配对开关:



第一步:
进入配对模式
长按想要配对的开关3S, 直到对应的蓝黄灯交替闪烁表示进入配对模式了。



第二步:
按下要配对的遥控开关即可


- 备注:
- 每路灯支持配对10个遥控开关; 如果在配对模式下, 操作开关后墙壁开关快速闪烁两次后停止, 但遥控开关无法控制, 则可能是已经存满, 建议清除后再配对。
 - 在学配模式下, 短按按键退出学习模式, 或超过30秒后自动退出学习模式。

配对自发电遥控开关 (场景控制模式)

功能说明

墙壁开关还可以通过配对为“仅打开模式”和“仅关闭模式”实现场景控制模式。

例如:
如您希望在按下无线开关的时候, ①号灯打开, 同时②号灯关闭, (不管①号灯和②号灯之前是哪种状态), 那么您可以将遥控开关与①号灯配对的时候配置为“仅打开模式”, 将遥控开关与②号灯配对的时候配置为“仅关闭模式”, 即可实现想要的效果。

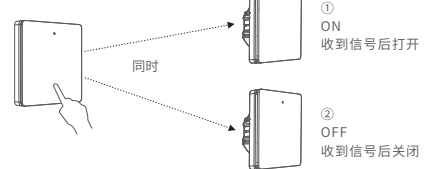


同理, 如果您想实现“全关模式”, 只需要将该遥控开关与所有的灯都配为“仅关闭模式”即可。

配对自发电遥控开关 (场景控制模式)

配对“仅打开模式”	配对“仅关闭模式”
第一步: 进入配对模式 6秒 长按想要配对的开关6S, 直到: * 对应的灯保持打开; * 指示灯继续闪烁; 表示已进入“仅打开配对模式” 松开按键。	第一步: 进入配对模式 9秒 长按想要配对的开关9S, 直到: * 对应的灯保持关闭; * 指示灯继续闪烁; 表示已进入“仅关闭配对模式” 松开按键。
第二步: 按下要配对的遥控开关即可	

清除已配对的自发电遥控开关

例: 清除右键开关所配对的遥控开关



清除开关:
上电长按要清除的墙壁开关的通道对应按键10秒以上, 直到橙色指示灯快闪4次, 将清除掉该通道所有已配对的遥控开关。(请谨慎操作避免误清除)

产品参数

型号	Q3D-TY-W1/Q3D-TY-W2/Q3D-TY-W3
供电	110-240V AC 50/60Hz
待机功耗	0.8 W
RF	433.92MHz
WiFi	2.4GHz
最大负载	10A MAX (总路数) 由于开关瞬间存在冲击电流, 建议所接的灯不超过500W/路
遥控距离	约50M (室外空旷地, 配合领普K9) 室内距离与具体环境有关
可配开关数量	直连遥控开关: 10个/路
使用环境	温度: -10~40°C

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据: SJ/T11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下, 产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

售后服务

尊敬的用户:
感谢您选择领普Q3D-TY零火墙壁开关, 为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务, 请填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称 _____
通讯地址 _____
电话 _____
邮编 _____
所购产品名称及型号 _____
购买地址 _____
购买日期 _____

- 友情提示:
1. 本产品享受两年免费保修, 终身有偿维修, 送修费客户自理。
 2. 如需保修, 请提供有效的销售凭证, 同时提供填写完整的保修卡。
 3. 因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
 4. 未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

武汉领普科技有限公司是依托于华中科技大学的一家科技型公司, 一直致力于开发出新奇、好玩、环保、好用的产品。如果您对我们的产品或我们有任何的意见、建议或兴趣, 请随时与我们联系。

执行标准: GB 16915.2-2012
服务热线: 400-888-6853
制造商: 武汉领普科技有限公司
网 址: www.linptech.com
邮 箱: service@linptech.com
地 址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼

linptech

Q3墙壁开关(WiFi)使用说明书 v1.1
系列型号: Q3D-TY

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管